



Per citofoni digitali BTicino a 2 fili

BITICITO è il dispositivo che collega il citofono digitale BTicino a 2 fili insieme ad una centrale telefonica Eurosystems, per gestire uno o più posti esterni usando i telefoni collegati alla centrale stessa.


BITICITO si può collegare anche a una centrale telefonica non a marchio Eurosystems, in questo caso ha bisogno di programmazioni specifiche, in base alla centrale collegata.

Gestisce fino a 3 posti esterni, per un totale di 3 pulsanti riferiti allo stesso citofono.

Per ogni posto esterno gestisce un apriporta.

Può comandare l'apertura di 3 porte, 3 comandi luci scale e 3 relè ausiliari.

A 712

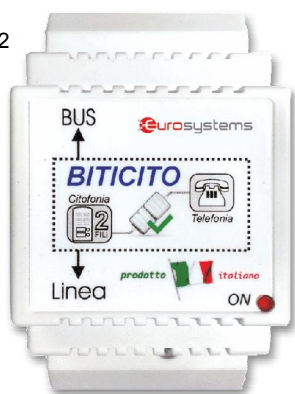

manuale

Caratteristiche di funzionamento

- Specifico per i sistemi citofonici digitali BTicino a 2 fili di ultima generazione.
- Controlla fino a 3 chiamate citofoniche.
- Comando apriporta.
- Comando luci scale.
- Comando serratura ausiliaria.
- Autoapprendimento della configurazione sul BUS.
- La fonia e tutti i comandi vengono gestiti dai telefoni collegati alla centrale telefonica dell'utente.

Caratteristiche tecniche

Ingresso telefonico:


- Tensione in ingresso: 24-48 Vdc
- Corrente massima assorbita: 20mA
- Segnale di squillo riconosciuto: 35Veff 25Hz/50Hz
- Riconoscimento tono di occupato: freq. 425Hz +/- 5Hz, durata minima 300ms

Ingresso bus digitale: conforme al bus Bticino

Dimensioni: 85x53x66mm (3 moduli din)

esempi di collegamento

MONOFAMILIARE

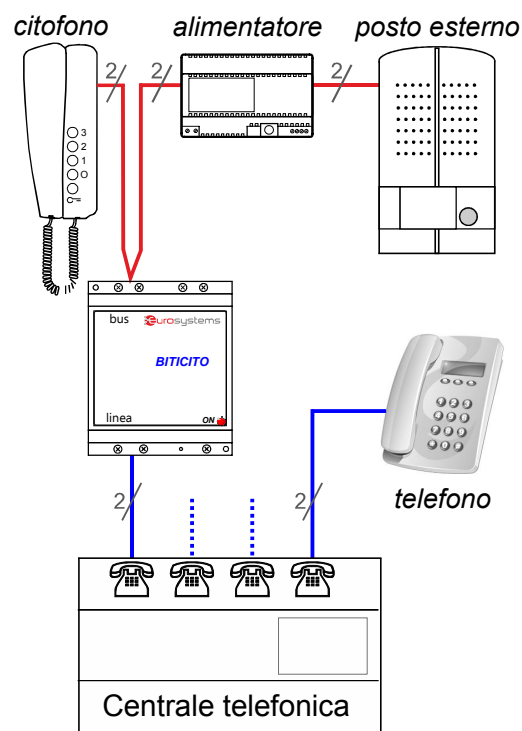

CONDOMINIO

