


CITOSMART VIDEOSMART

A 713S

Per citofoni e videocitofoni digitali BTicino a 2 fili

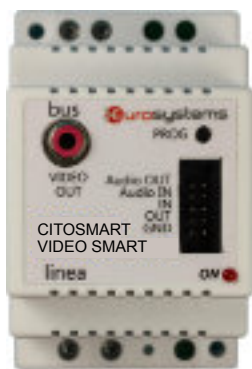

CITOSMART VIDEOSMART è il dispositivo che permette di integrare la videocitofonia a 2 fili BTicino con i sistemi di comunicazione VoIP.

Collegando un encoder video VoIP al CITOSMART VIDEOSMART è possibile gestire le chiamate videocitofoniche direttamente dal proprio smartphone sia in locale che da remoto oppure aggiungendo anche una centrale VoIP diamo la possibilità a più utenti di rispondere alle chiamate citofoniche.

CITOSMART VIDEOSMART può essere installato sia sui nuovi impianti che su impianti già esistenti senza dover effettuare alcuna modifica.

Per semplificare l'installazione e l'utilizzo del CITOSMART VIDEOSMART la Eurosystems ha realizzato dei kit per le applicazioni più richieste:

CITOSMART VIP per integrazioni con centrali voip già installate

CITOSMART VIP-CLOUD per la remotizzazione delle chiamate citofoniche

CITOSMART VIP2 per la gestione completa della telefonia e della citofonia in locale e da remoto



manuale

PRODOTTO ESCLUSIVO

Caratteristiche di funzionamento

- Specifico per i sistemi citofonici digitali BTicino a 2 fili di ultima generazione.
- Uscita video composito (PAL).
- Controlla fino a 2 chiamate citofoniche.
- Comando apriporta.
- Comandoluci scale.
- Comandoserratura ausiliaria.
- Autoapprendimento della configurazione sul BUS.
- La fonia e tutti i comandi vengono gestiti dai terminali smart

Caratteristiche tecniche

Ingresso telefonico:

- Tensione in ingresso: 24-48Vdc
- Corrente massima assorbita: 20mA
- Segnale di squillo riconosciuto: 35Veff 25Hz/50Hz
- Riconoscimento tono di occupato: freq. 425Hz +/- 5Hz, durata minima 300ms

Ingresso bus digitale: conforme al bus Bticino

Uscita video: 1Vpp PAL

Smartconnector: ingresso e uscita audio
2 uscite digitali da 0 a 3,6V.

Dimensioni: 85x53x66mm (3 moduli din)

esempi di collegamento

